


# CERÁMICA X-WEAR™

Placa contra desgaste de cerámica avanzada

# ASGCO®


Complete Conveyor Solutions

Los Revestimientos de cerámica contra desgaste X-Wear™ ASGCO® reducirán sustancialmente sus costos operativos en comparación con cualquier otro material de revestimiento. La cerámica está unida a una placa de acero de 1/4" con uretano epoxi resistente a impactos.

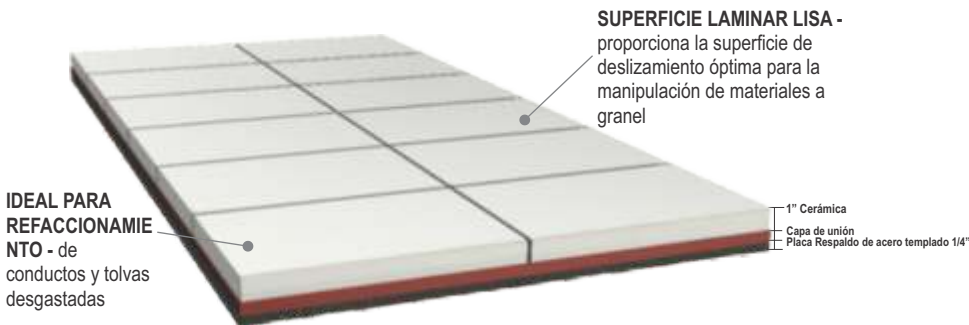

- **Flujo del material** – La superficie laminar lisa de la cerámica X-Wear™ proporciona la superficie de deslizamiento óptima para la manipulación de materiales.
- **Adaptación** – La excelente integridad estructural de la cerámica X-Wear™ la hace ideal para el refaccionamiento directo de conductos y tolvas desgastadas sin necesidad de reparaciones costosas.
- **Reducción del ruido** – El diseño para absorción de energía de la cerámica X-Wear™ minimiza el ruido de manera radical.
- **Respaldo de acero de 1/4"** es adecuado para soldadura con pernos o tapones.
- **Cerámica de 1/2", 3/4", 1" 1/2", y 2" disponibles.**

$$\frac{\text{Costo del material + Instalación + tiempo de inactividad}}{\text{Toneladas manipuladas}} = \text{CPT} \quad (\text{costo por tonelada})$$

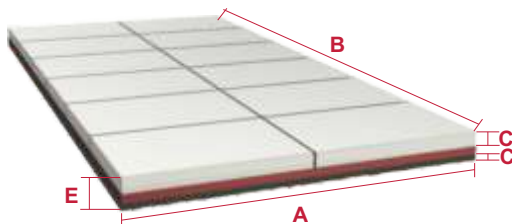

Número de pieza	A	B	C	D	E	Peso Lbs.
	Ancho	Largo	Espesor de la Cerámica	Espesor del Acero	Total	
ASG-XW-12X12X2	12"	12"	2"	1/4"	2 1/4"	47
ASG-XW-12X12X1	12"	12"	1"	1/4"	1 1/4"	29
ASG-XW-12X12X3/4	12"	12"	3/4"	1/4"	1"	25
ASG-XW-12X12X1/2	12"	12"	1/2"	1/4"	3/4"	21

Tamaños personalizados disponibles a pedido.



X-WEAR™ de ASGCO® es un panel fuerte resistente al desgaste compuesto por cerámica resistente a la abrasión de alta densidad adherida a una placa de respaldo de acero templado con compuesto de uretano resistente a los impactos. Fácilmente supera el acero, las superposiciones de carburo de cromo y las cerámicas

**Necesita Soluciones...**  
para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregúntele a...**ASGCO®**  
[www.asgco.com](http://www.asgco.com) | [info@asgco.com](mailto:info@asgco.com)