


# REVESTIMIENTOS Y PARCHES MAGNÉTICOS DE URETANO X-WEAR™

*Protección Resistente al Desgaste*

# ASGCO®

Complete Conveyor Solutions

Los Revestimientos y Parches Magnéticos de Uretano X-Wear™ proporcionan un sistema de parche temporal pero confiable que se puede instalar de forma rápida y segura sin el uso de soldadores o sistemas de fijación de pernos. Esto permite un tiempo de inactividad mínimo, al reparar una fuga o una mancha de desgaste en las tolvas o puntos de carga, por nombrar algunos. Cuando el tiempo lo permita, los revestimientos y parches magnéticos de uretano X-Wear™ de ASGCO® se pueden quitar fácilmente, de modo que se pueda realizar una reparación más permanente.

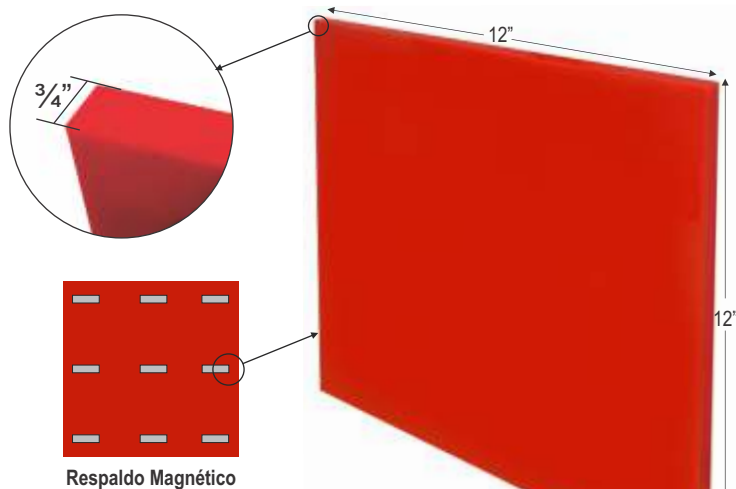

## Revestimiento y Parche Externos Magnéticos de Uretano Características y Ventajas

- Construido con poliuretano ASGCO-tano®
- Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la instalación solo mediante la fuerza del imán.
- Sin fijación – Sin soldadura – Sin corte en el área aplicada
- Elimina la necesidad de permisos para trabajo en caliente en la mayoría de las áreas
- Permanece seguro en el lugar sobre cribas vibratorias y tolvas
- Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura para llevar a cabo la reparación permanente.
- Puede cortarse en el área para ajustarlo en superficies o condiciones inusuales, debido al material de poliuretano
- Tamaño personalizado disponible a pedido



### Revestimiento y parche externos magnéticos de uretano

Número de pieza	Tamaño
ASG-3/4-12x12-UMWP	3/4x12x12
ASG-3/4-6x6-UMWP	3/4x6x6

**Necesita Soluciones...**  
para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregúntele a...**ASGCO®**  
[www.asgco.com](http://www.asgco.com) | [info@asgco.com](mailto:info@asgco.com)


**ASGCO®**  
Complete Conveyor Solutions

# REVESTIMIENTOS Y PARCHES MAGNÉTICOS DE URETANO X-WEAR™

## Urethane Magnetic External Patch with 6" Ceramic

### Feature & Benefits

- Construido con poliuretano ASGCO-tano®
- Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la instalación solo mediante la fuerza del imán
- Placa de desgaste de cerámica dura avanzada
- Fácil rotación de desgaste
- Sin necesidad de tornillos o pegamento
- Se puede aplicar a conductos y tolvas
- Para uso en aplicaciones secas y húmedas
- Imán
- Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura para llevar a cabo la reparación permanente
- Tamaño personalizado disponible a pedido

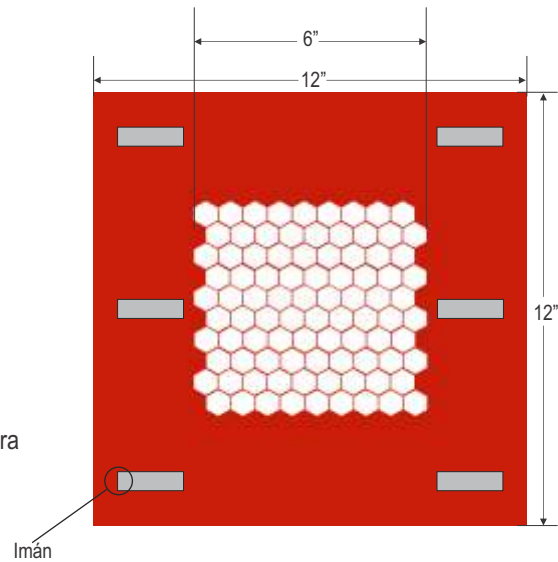


### Parche externo magnético de uretano con 6" de cerámica

Número de pieza	Tamaño
ASG-3/4-12x12-UMWP-6C	3/4x6x6

## Revestimiento interno magnético de uretano con 12" de cerámica

### Características y Ventajas

- Construido con poliuretano ASGCO-tano®
- Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la instalación solo mediante la fuerza del imán
- Placa de desgaste de cerámica dura avanzada
- Los azulejos cerámicos incrustados proporcionan una resistencia superior a la abrasión por deslizamiento y un bajo impacto para aplicaciones de altas partículas finas, húmedas o secas
- Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura para llevar a cabo la reparación

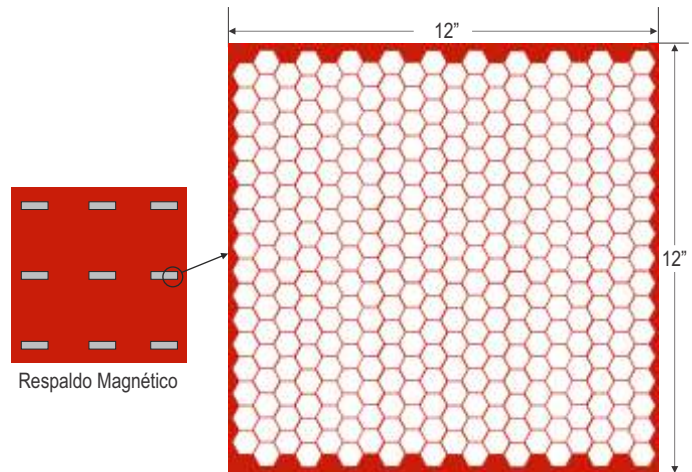

### Revestimiento interno magnético de uretano con 12" de cerámica

Número de pieza	Tamaño
ASG-3/4-12x12-UMWP-12CL	3/4x12x12

## Necesita Soluciones...

para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregúntele a...ASGCO®

[www.asgco.com](http://www.asgco.com) | [info@asgco.com](mailto:info@asgco.com)